


45 contrapesos físicos. Los compartidos se cuentan una vez.

Zipper / Intermedio alineados con las tres relingas centrales de cada cara. Esquinas y pesos compartidos conservados.

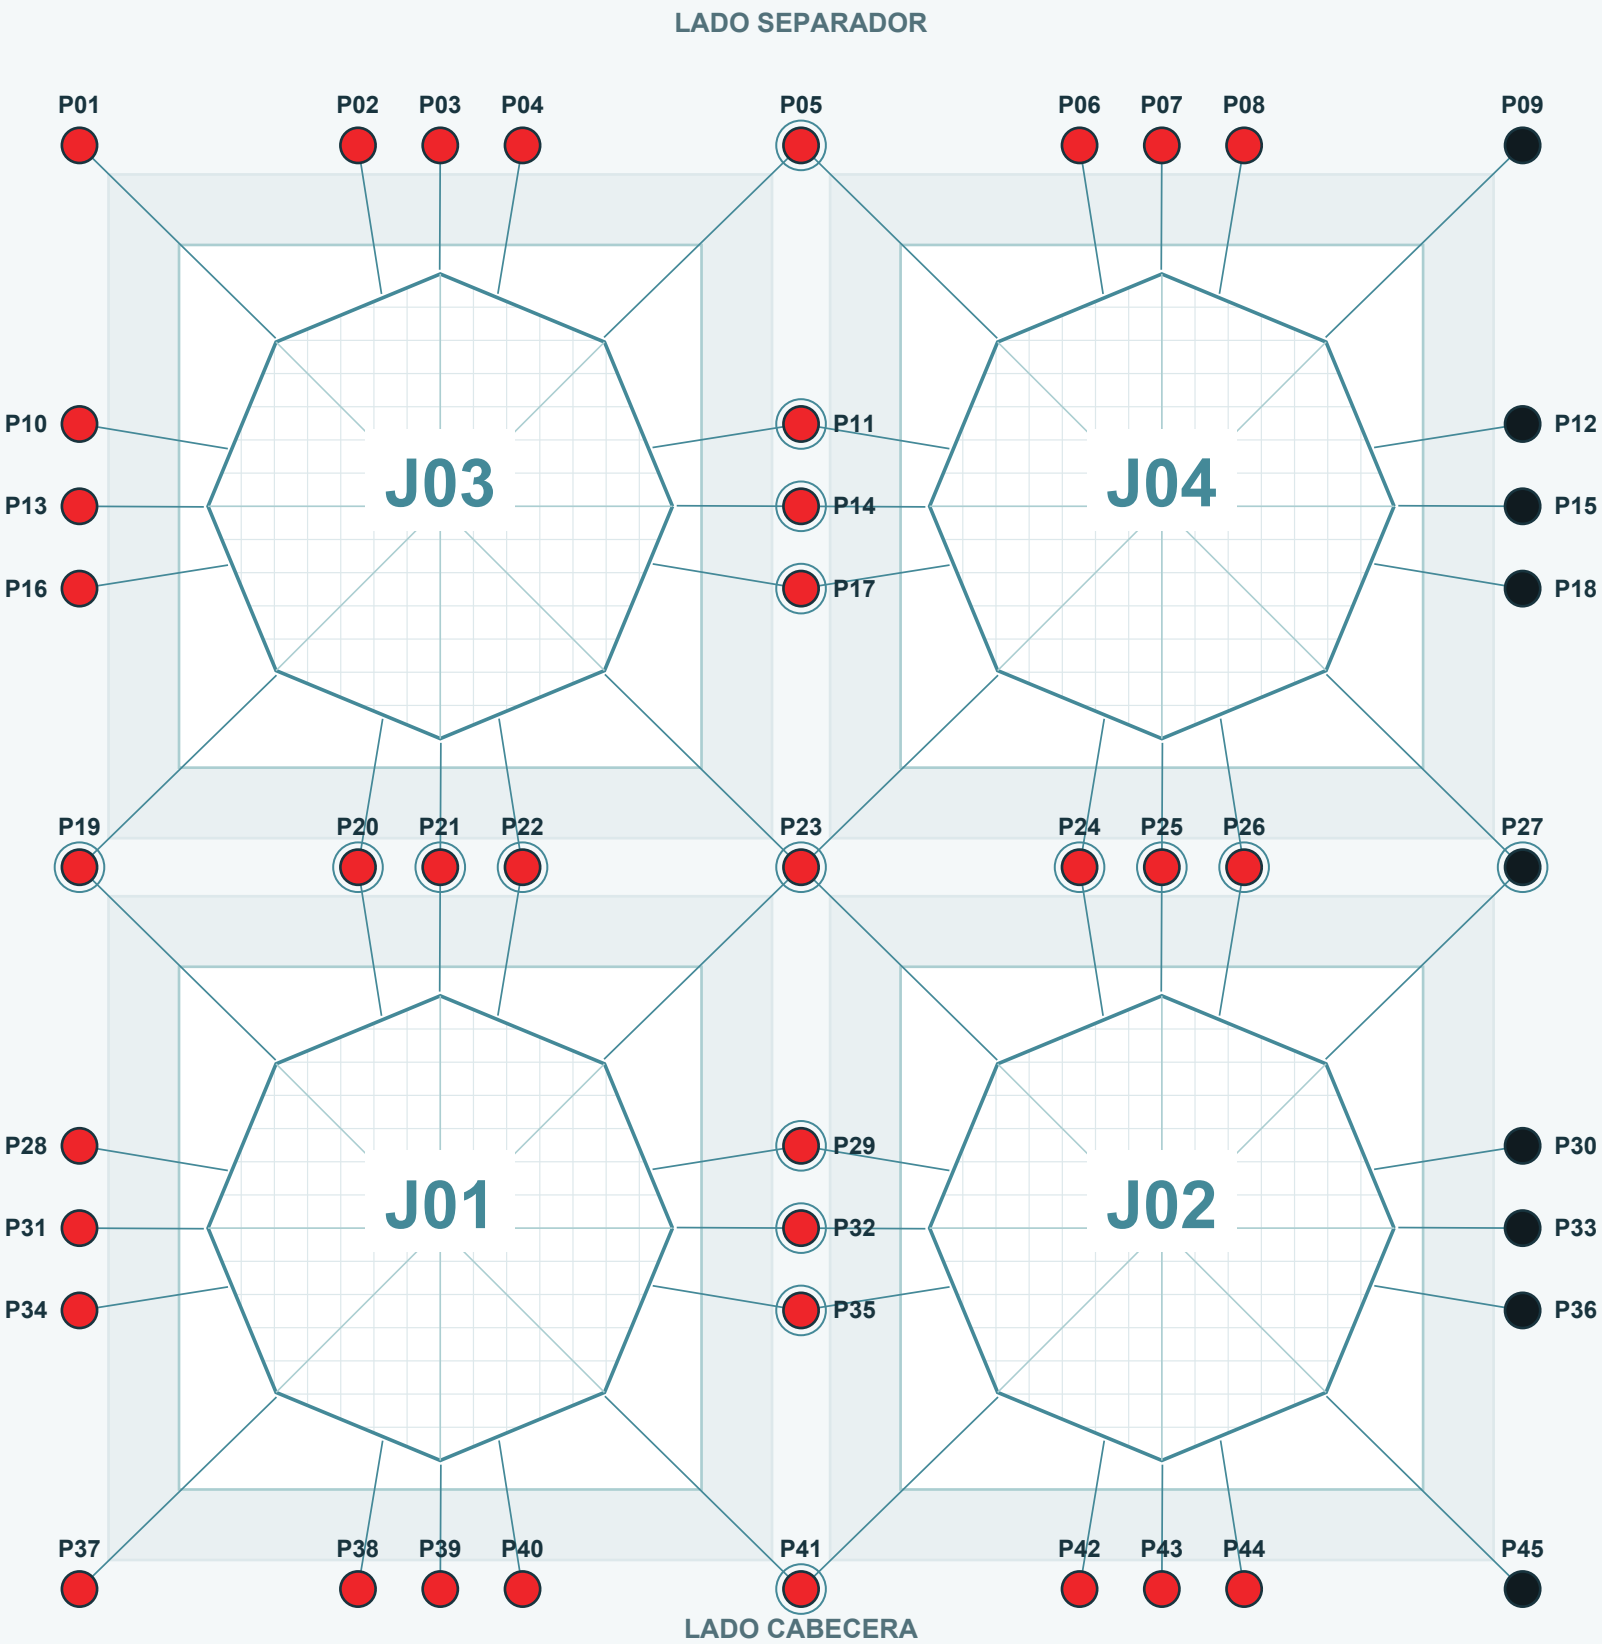

Boca cuadrada 31,50 m / borde inferior octogonal 28,00 m entre vértices opuestos.
Tres relingas centrales por cara: zipper y una relinga a cada lado. Posiciones esquemáticas, sin cotas de replanteo.

INVENTARIO

- 36 contrapesos de 250 kg
- 9 contrapesos de 90 kg

INDIVIDUALES	28
COMPARTIDOS POR 2 REDES	16
COMPARTIDO POR 4 REDES	1

P23 = centro de las cuatro jaulas
Un cuerpo / cuatro conexiones independientes.

Total: 9.810 kg

Los nueve pesos de 90 kg: costado derecho
P09 · P12 · P15 · P18 · P27
P30 · P33 · P36 · P45


LECTURA DEL PLANO

Círculo rojo/negro = masa del contrapeso.
Contorno adicional = contrapeso compartido.

Las bandas de los cabos tienen otra asignación:
se definen por tipo de conexión y profundidad.

Una banda: tensor. Dos bandas: recuperador.

El mismo criterio se repite en cada conexión individual de los pesos compartidos, sean de 250 o de 90 kg.

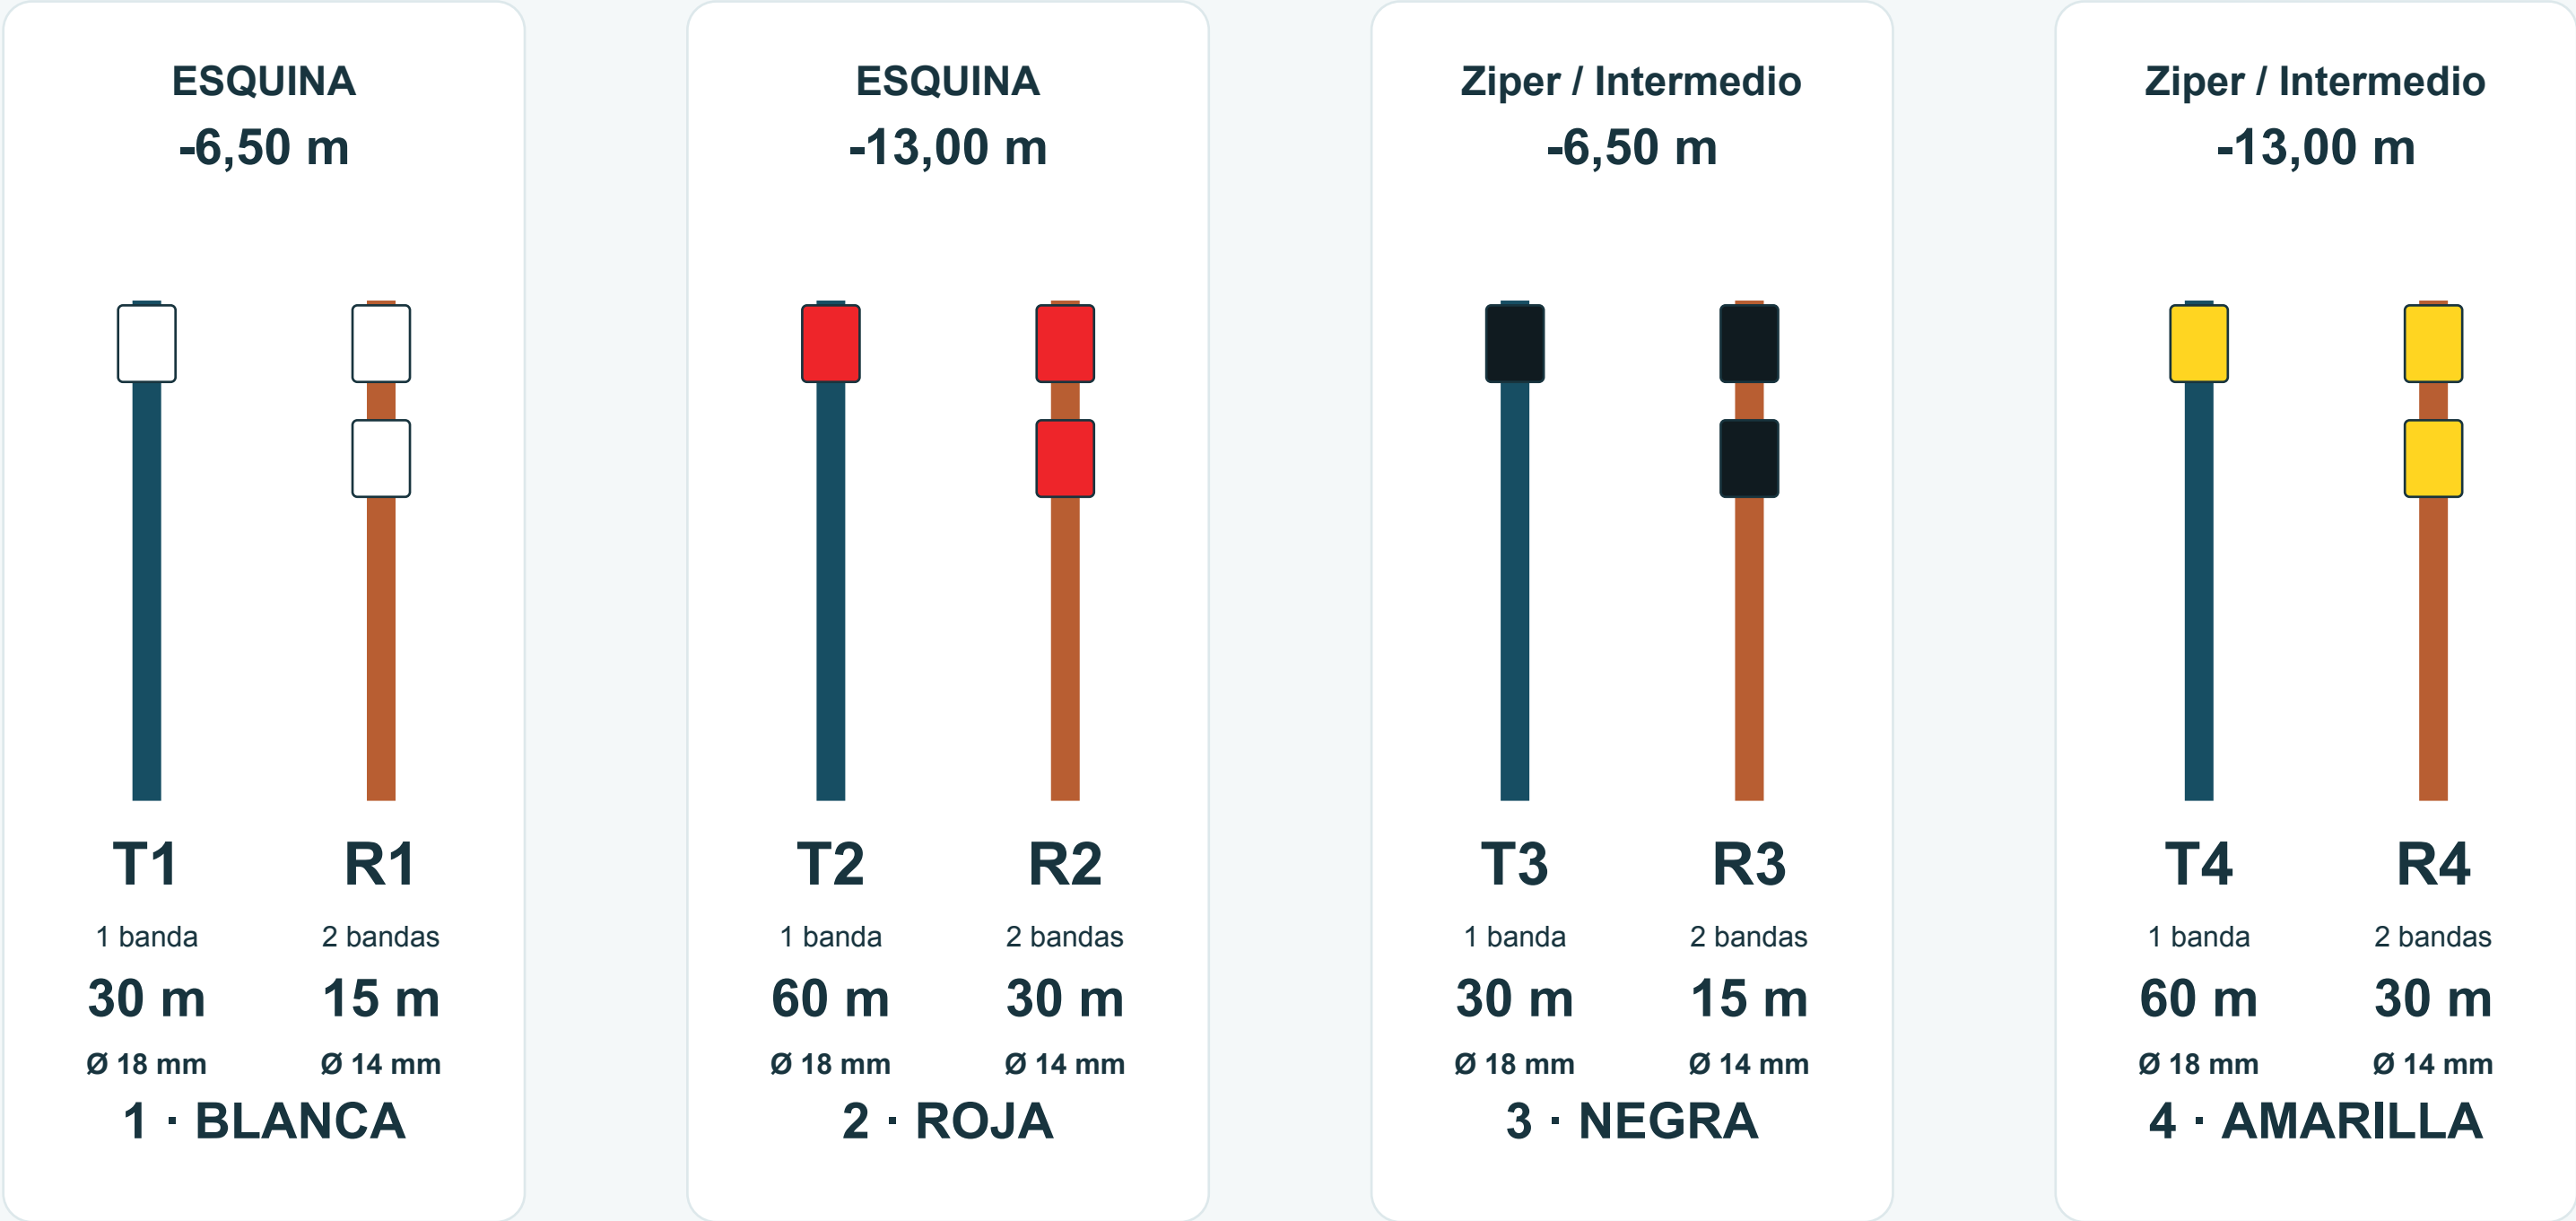

R1 / R2 / R3 / R4: amarrados directamente a las orejas de la red; ascienden a superficie.

Nivel -13,00 m: extensión entre contrapeso y argolla de reenvío de 0,50 m, con cabo Ø 18 mm.

Azul petróleo = tensor; cobre = recuperador. La marca de fábrica es la banda, no el color del cabo.


Estándar en ambos niveles: tensor Ø 18 mm / recuperador Ø 14 mm. Largos de suministro; bandas ampliadas para lectura.

Recuperadores directos a las orejas de la red

En ambos niveles, tensor y recuperador parten de la oreja de la red. Solo el tensor pasa por su argolla de reenvío.

ESQUINA

Blanco (1) / rojo (2)

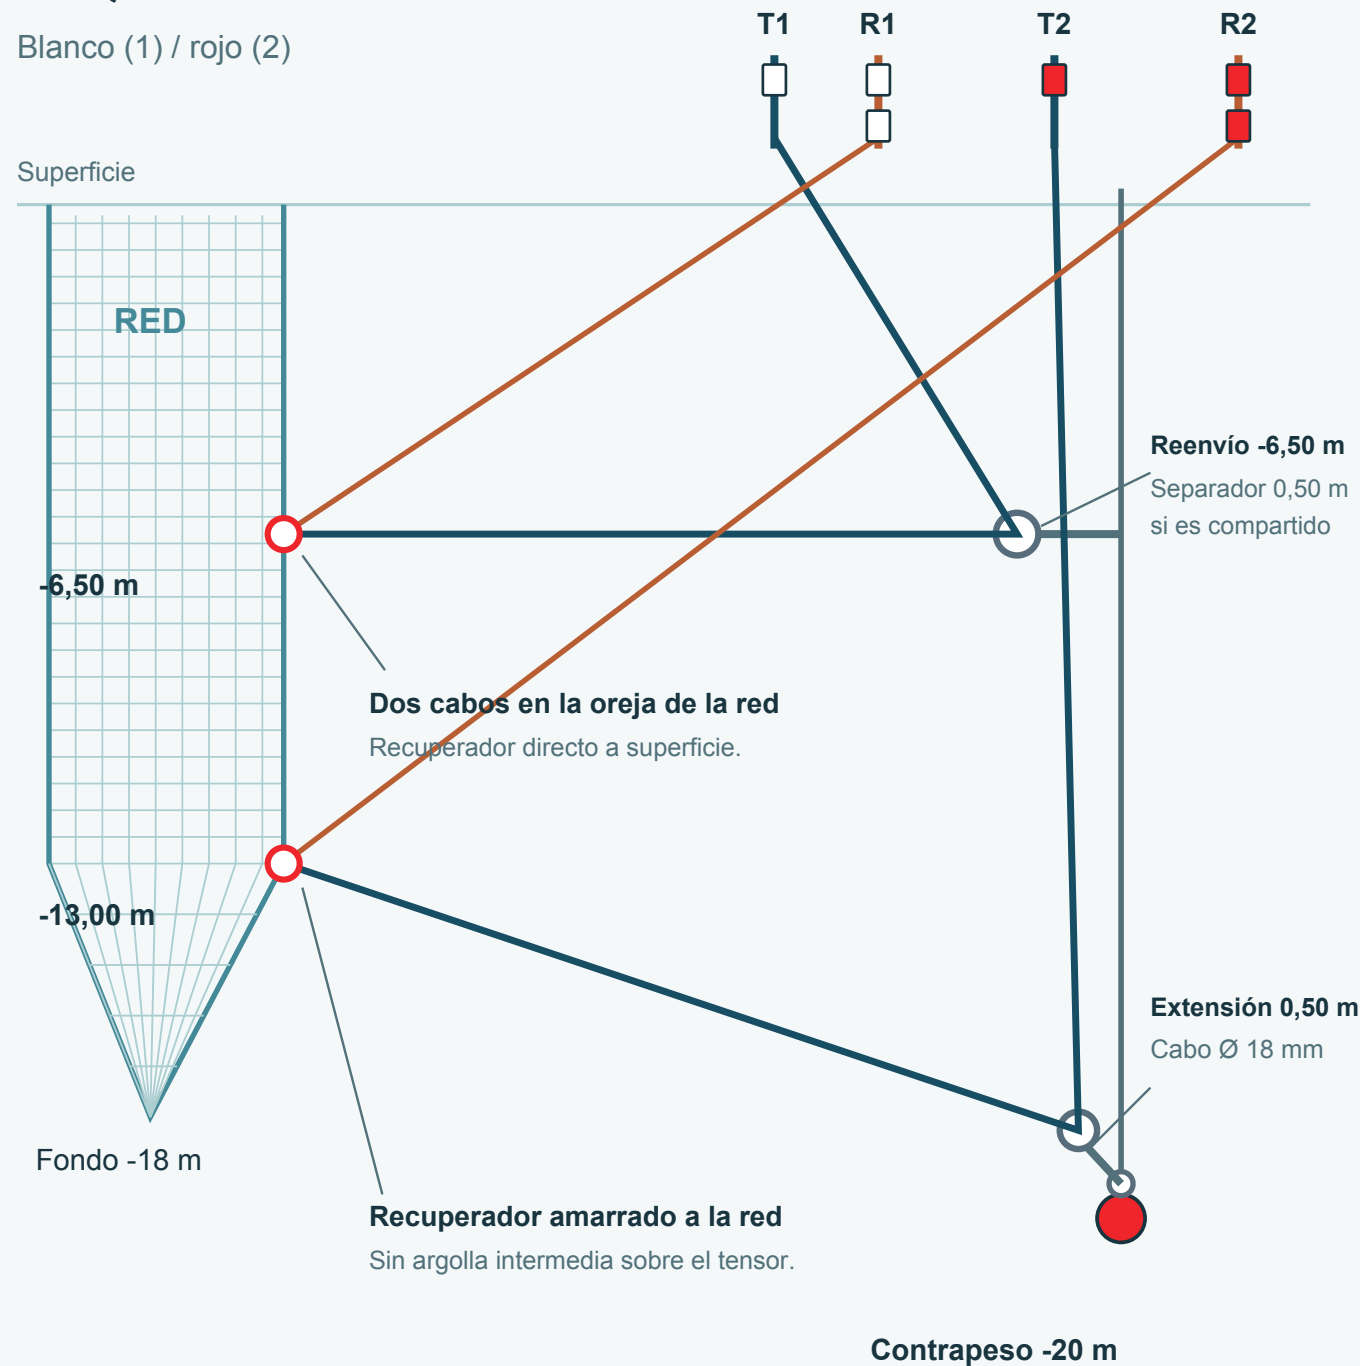

-6,50 m: T 30 m / Ø 18 mm · R 15 m / Ø 14 mm


-13,00 m: T 60 m / Ø 18 mm · R 30 m / Ø 14 mm

El recuperador se amarra a la oreja de la red y sube directamente a superficie, tanto a -6,50 m como a -13,00 m.

Recorridos y herrajes esquemáticos. Largos de suministro según página 2; las reservas no se representan desplegadas.

Zipper / Intermedio

Negro (3) / amarillo (4)

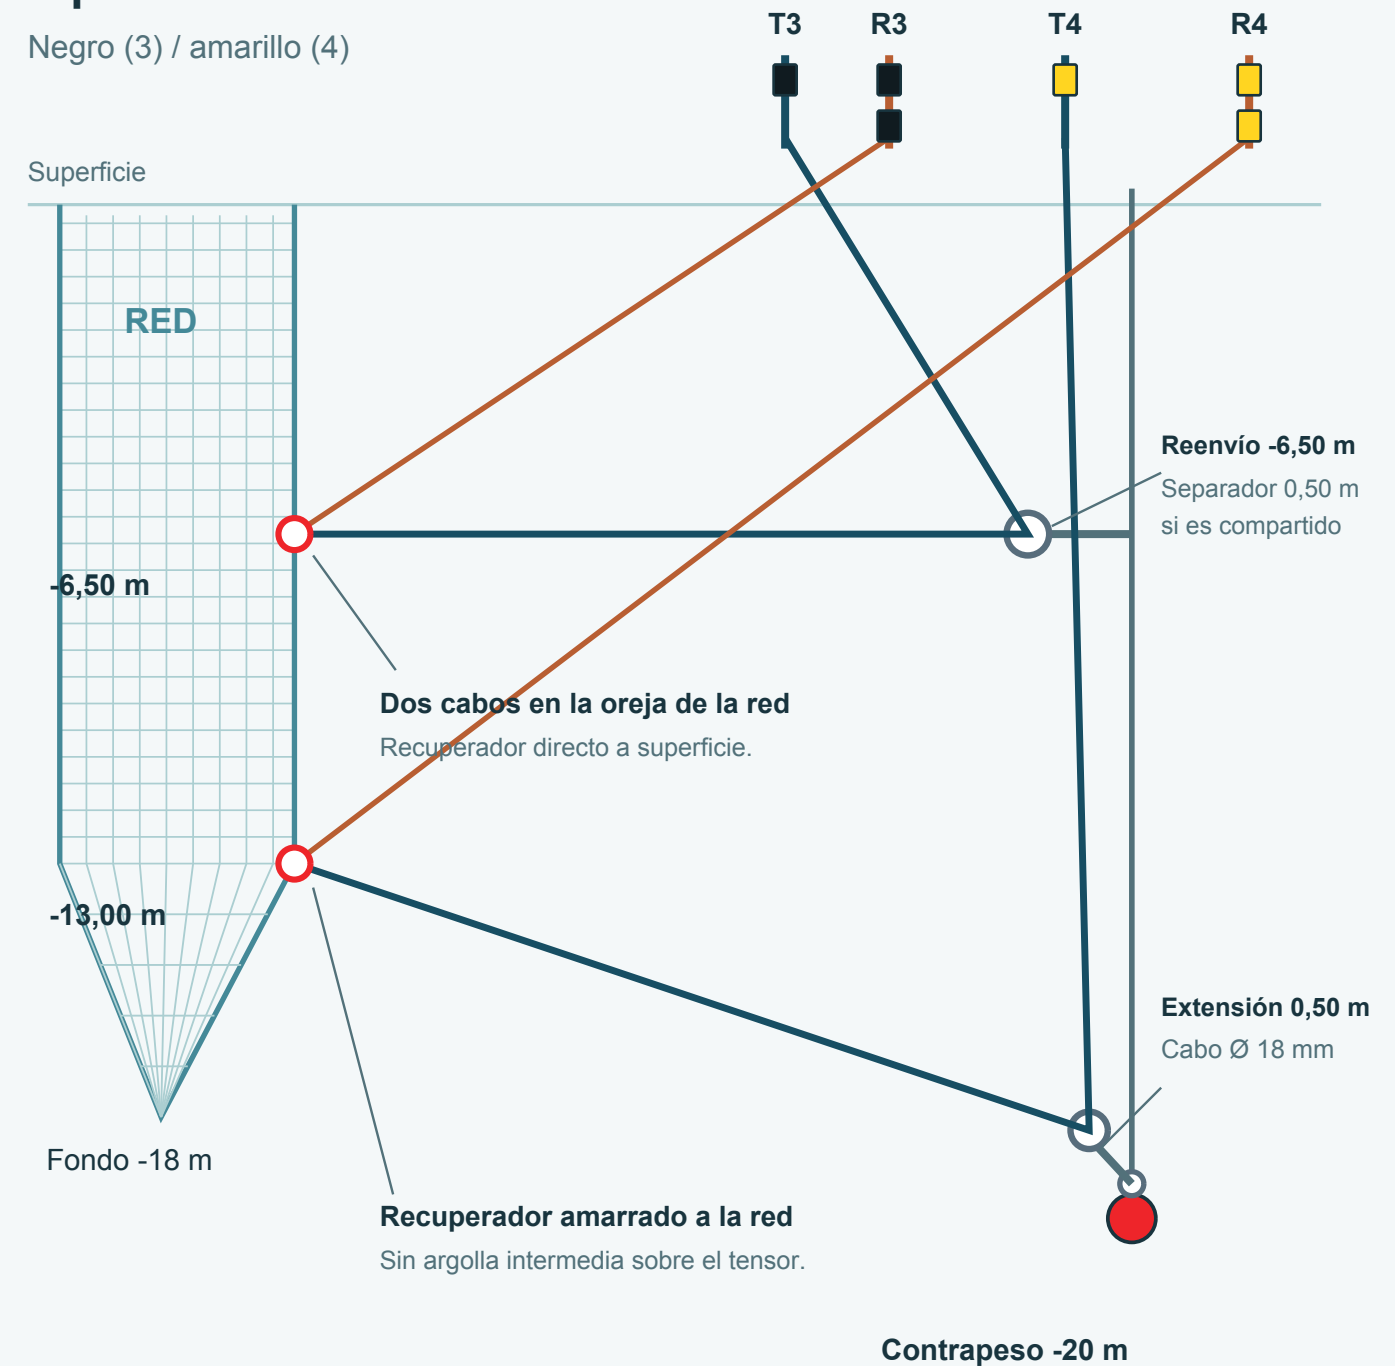

-6,50 m: T 30 m / Ø 18 mm · R 15 m / Ø 14 mm

-13,00 m: T 60 m / Ø 18 mm · R 30 m / Ø 14 mm

CORRIDO DE LOS CABOS / DIÁMETROS ESTANDARIZADOS

CONEXIONES, BANDAS Y LARGOS DE CABOS

Dos redes en el pasillo. Cuatro redes en el centro.

Cada tensor conserva su argolla de reenvío independiente. Cada recuperador se amarra a la oreja de su propia red.

PASILLO CENTRAL

P32 / un contrapeso de 250 kg

NIVEL -6,50 m



2 chicotes de 0,50 m + 2 argollas individuales

2 recuperadores directos a las orejas de sus redes (pág. 3).

JUNTO AL PESO A -20 m




2 extensiones de 0,50 m / Ø 18 mm + 2 argollas de reenvío

2 recuperadores directos a las orejas de sus redes (pág. 3).

CENTRO DE CUATRO JAULAS

P23 / un contrapeso de 250 kg


NIVEL -6,50 m

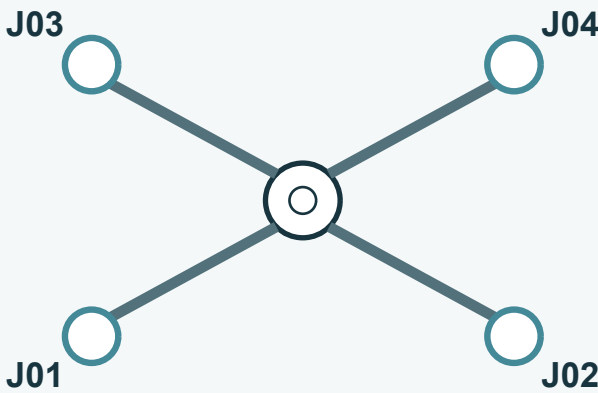

4 chicotes de 0,50 m + 4 argollas individuales

4 recuperadores directos a las orejas de sus redes (pág. 3).

JUNTO AL PESO A -20 m

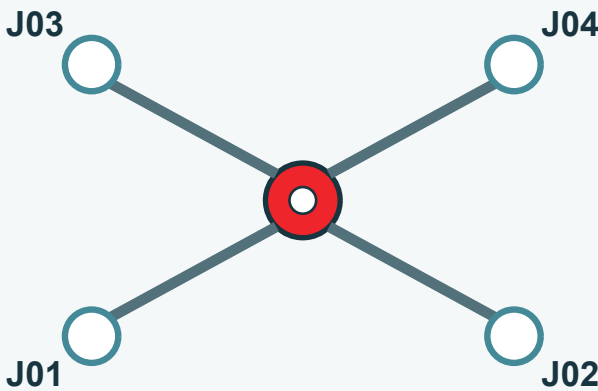

4 extensiones de 0,50 m / Ø 18 mm + 4 argollas de reenvío

4 recuperadores directos a las orejas de sus redes (pág. 3).

Cada tensor tiene un reenvío propio. Los recuperadores van directos a la red. Se conserva la oreja principal del peso.

Comprobación de cantidades y asignación de redes

Un registro por cuerpo físico. “Esquina” y “Ziper / Intermedio” definen los colores de las bandas, independientemente de la masa.

ID	kg	TIPO	REDES	RAMALES
P01	250	Esquina	J03	1
P02	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P03	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P04	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P05	250	Esquina	J03 / J04	2
P06	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P07	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P08	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P09	90	Esquina	J04	1
P10	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P11	250	Ziper / Intermedio	J03 / J04	2
P12	90	Ziper / Intermedio	J04	1
P13	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P14	250	Ziper / Intermedio	J03 / J04	2
P15	90	Ziper / Intermedio	J04	1
P16	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P17	250	Ziper / Intermedio	J03 / J04	2
P18	90	Ziper / Intermedio	J04	1
P19	250	Esquina	J03 / J01	2
P20	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2
P21	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2
P22	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2
P23	250	Esquina	J03 / J04 / J01 / J02	4

ID	kg	TIPO	REDES	RAMALES
P24	250	Ziper / Intermedio	J04 / J02	2
P25	250	Ziper / Intermedio	J04 / J02	2
P26	250	Ziper / Intermedio	J04 / J02	2
P27	90	Esquina	J04 / J02	2
P28	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P29	250	Ziper / Intermedio	J01 / J02	2
P30	90	Ziper / Intermedio	J02	1
P31	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P32	250	Ziper / Intermedio	J01 / J02	2
P33	90	Ziper / Intermedio	J02	1
P34	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P35	250	Ziper / Intermedio	J01 / J02	2
P36	90	Ziper / Intermedio	J02	1
P37	250	Esquina	J01	1
P38	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P39	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P40	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P41	250	Esquina	J01 / J02	2
P42	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P43	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P44	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P45	90	Esquina	J02	1


36 × 250 kg + 9 × 90 kg = 9.810 kg

Nivel -6,50 m: 64 argollas de reenvío y 36 separadores de 0,50 m en conexiones compartidas.

64 conexiones red-peso · 64 extensiones inferiores de 0,50 m / Ø 18 mm · 128 recuperadores directos a la red

Boca cuadrada. Bolsa octogonal. Pared de 13 m + fondo de 5 m.

Los niveles se miden desde la referencia 0,00 m, bajo el tramo superior de 1,30 m. Todas las cotas están en metros.

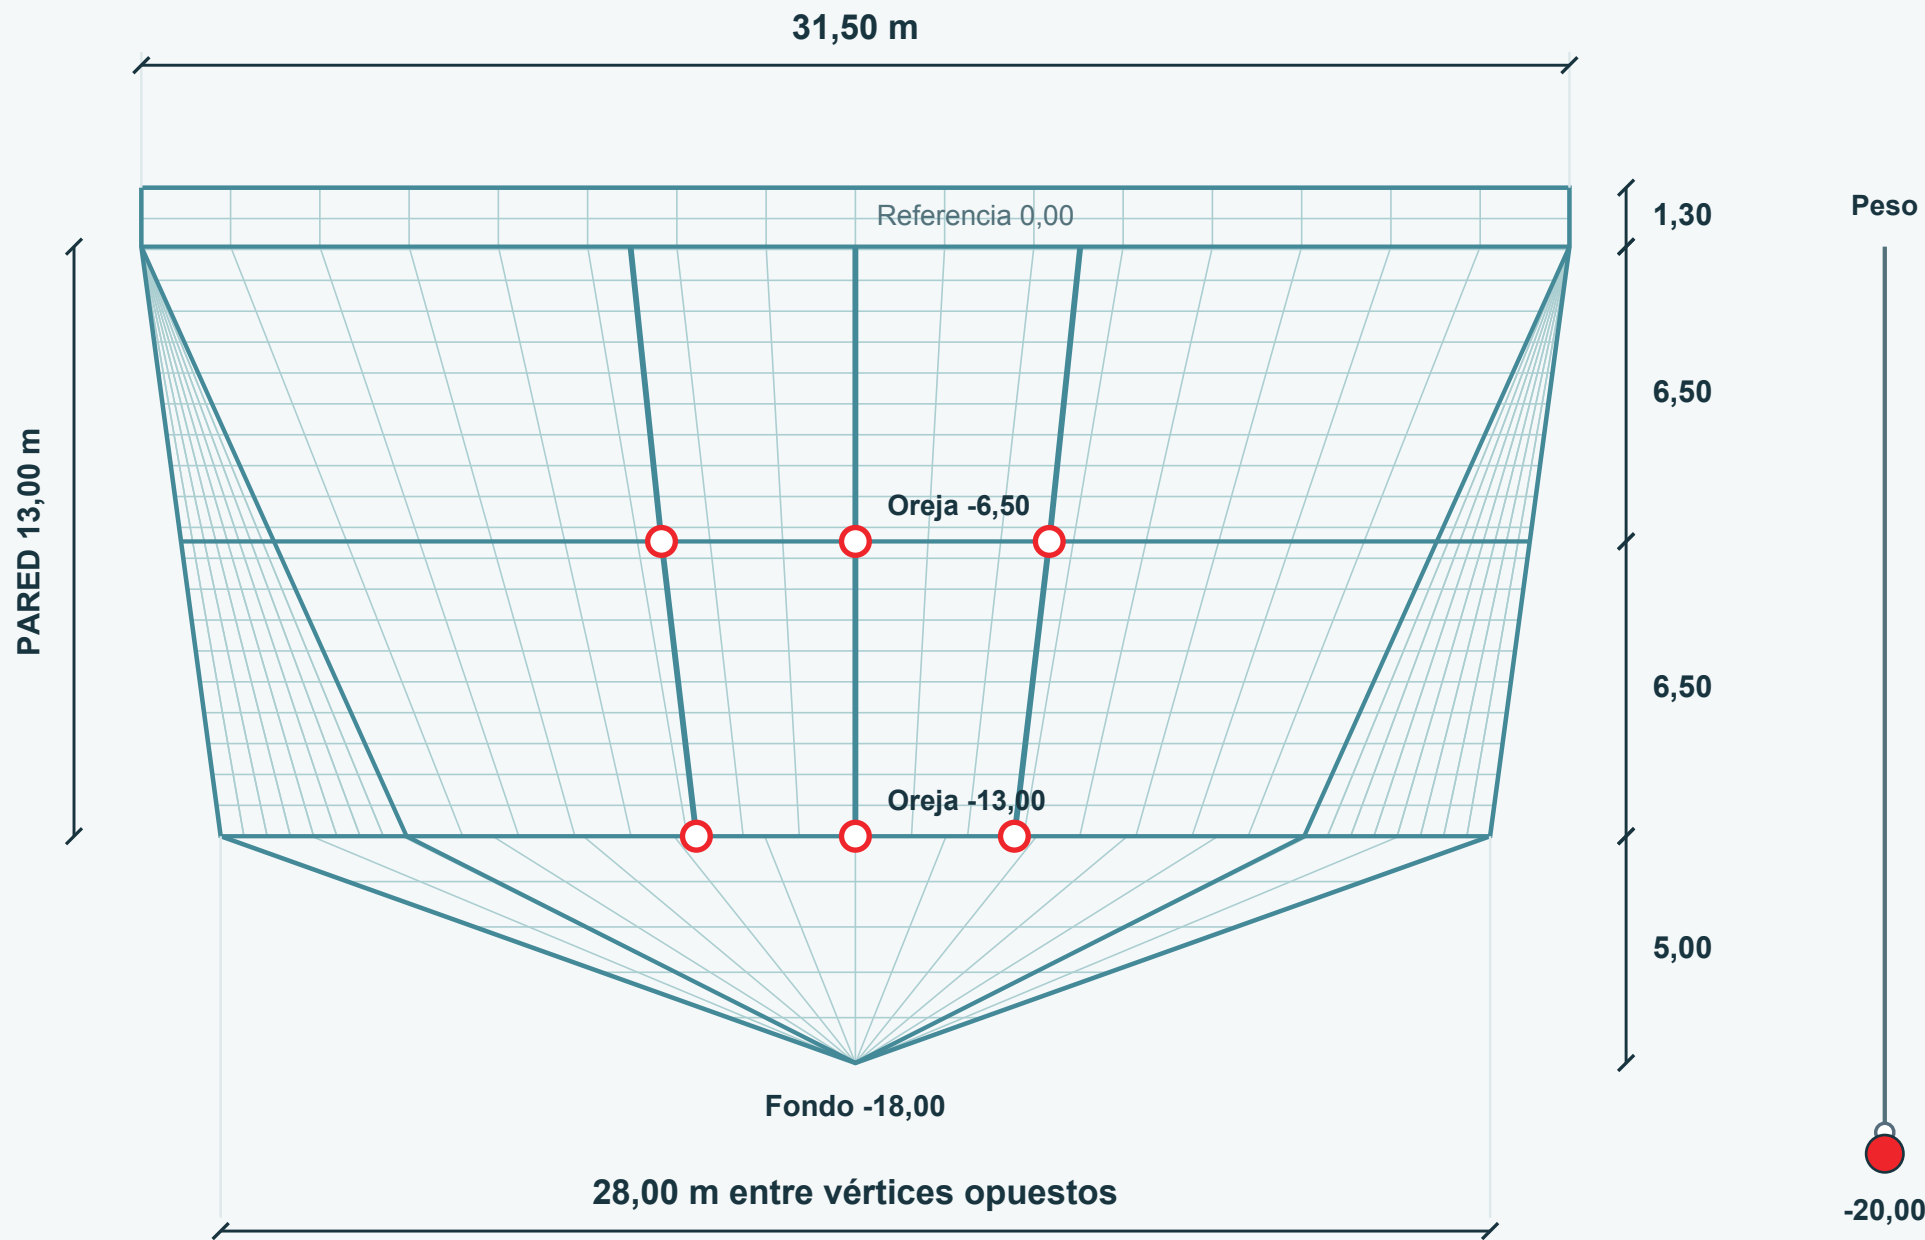


Zipper / Intermedio: tres relingas centrales por cara
Conexiones en -6,50 m y -13,00 m

COTAS ACTUALES

- Boca cuadrada
31,50 × 31,50 m
- Borde inferior octogonal
28,00 m entre vértices opuestos
- Oreja y reenvío superior
-6,50 m
- Oreja inferior de la red
-13,00 m
- Punto bajo de la bolsa
-18,00 m
- Centro del cuerpo del peso
-20,00 m

PLANTA DEL BORDE INFERIOR



8 lados a -13 m / boca cuadrada superior

Los esquemas ilustran el recorrido. Largos de suministro: ver página 2. Herrajes y marcas ampliados para lectura.
Cota diagonal 14,30 m: pendiente de aclaración; no se ha asignado como longitud de cabo.